Pebble 4

La impresora en color para la personalización de tarjetas de plástico

- Transferencia térmica en color y monocromo
- 300 dpi
- Una cara
- 24 segundos/ tarjeta
- 0,25 - 1 mm
- 3 años

evolis

www.evolis.com

Concebida para dar respuesta a todas las necesidades de personalización de tarjetas, ya sea la producción de pequeñas series o grandes volúmenes, la Pebble⁴ constituye la solución idónea para imprimir en color y en una sola cara de todo tipo de distintivos: distintivos de empleados, carnés de estudiante, acreditaciones de control de acceso, tarjetas de transporte, tarjetas de fidelización, tarjetas bancarias, etc.

Dotada del motor de impresión más fiable del mercado, la **Pebble⁴** imprime en tan solo unos segundos tarjetas con alta resolución. Integra las últimas tecnologías de codificación: pista magnética ISO o JIS2 y tarjetas con chip con o sin contacto (RFID). Estas opciones de codificación pueden combinarse entre sí para la personalización de tarjetas multitecnología en una sola pasada.

Como complemento del cargador para 100 tarjetas, la **Pebble⁴** puede transformarse en una impresora de sobremesa gracias a la opción de cargador de tarjeta a tarjeta.

La **Pebble⁴** está disponible en tres colores de carcasa traslúcidos e intercambiables (rojo fuego, verde jungla o azul océano), adaptándose así a cualquier entorno.

Puesto que la fiabilidad de estos productos está más que demostrada, Evolis se compromete a ofrecer una **garantía de 3 años** en la gama de impresoras **Pebble⁴**.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Módulo de impresión en color
- Cabezal de impresión de 300 dpi (11,8 puntos/mm)
- Conexión USB
- Conexión Ethernet TCP-IP opcional
- 16 MB de RAM
- Cargador desmontable de 100 tarjetas (0,76 mm)
- Receptáculo de 50 tarjetas (0,76 mm)
- Panel de control: 1 botón y 4 LED
- Colores de las impresoras:
  Azul Océano, Rojo Fuego o Verde Jungla

MODOS DE IMPRESIÓN

- Sublimación de color y transferencia térmica monocromo
- Sistema avanzado de gestión de los colores
- Impresión de borde a borde
- Economizador de cinta integrado para la impresión en monocromo

RENDIMIENTO

La velocidad de impresión depende esencialmente del modelo de tarjeta y de los parámetros de impresión.

- Color (YMCKO): 150 tarjetas/hora
- Monocromo: hasta 1.000 tarjetas/hora[1]

PLATAFORMAS ADMITIDAS

- Windows™ XP, Server 2003 y Vista 32 y 64 bits
- Mac™ OS X v10.2, 10.3 y 10.4
- Linux

SOFTWARE SUMINISTRADO

- eMedia Card Designer para diseño y edición de tarjetas
- Compatible con Windows™ XP, Server 2003 y Vista 32 y 64 bits
- Conexión con las bases de datos de Microsoft™ Excel

TIPOS DE CINTA

- Cinta monocromo negra 2 paneles KO - 500 tarjetas/rollo
- Cinta de color 5 paneles YMCKO - 200 tarjetas/rollo
- Cinta de color medio panel YMCKO - 400 tarjetas/rollo
- Cintas monocromo - hasta 1.000 tarjetas/rollo (negro, rojo, verde, azul, blanco, oro y plata)
- Cintas especiales:
  · Barniz holograma - 350 tarjetas/rollo
  · Tinta rascable - hasta 1.000 tarjetas/rollo
  · Cinta monocromo BlackWAX (para las tarjetas plásticas en ABS & barnices especiales) - hasta 1000 tarjetas/rollo

OPCIONES

- Opciones de codificación (combinables entre sí):
  · Codificador de pistas magnéticas ISO 7811 HiCo/LoCo o JIS2
  · Estación de contactos para tarjetas con chip - ISO 7816-2
  · Estación de contactos para tarjetas con chip y codificador de tarjetas con chip - PC/SC, EMV 2000-1
  · Codificador de tarjetas sin contacto - ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
  · Otros codificadores específicos según demanda
- Cargador adicional para 100 tarjetas:
  Azul Océano, Rojo Fuego o Verde Jungla
- Cargador manual de tarjetas:
  Azul Océano, Rojo Fuego o Verde Jungla
- Maletín y bolsa de transporte
- Estuches de limpieza

GARANTÍA

Para conseguir el rendimiento óptimo y prolongar la vida útil de la impresora, utilice los consumibles originales "Evolis Genuine Product".

- Impresora y cabezal de impresión: garantía de 3 años, sin límite de impresiones[2]

Tipos de tarjetas	• Tarjetas PVC, PVC compuesto, PET, ABS[1] y barnices especiales[1]
Formato de las tarjetas	• ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm) ISO CR-79 (52,10 mm x 83,90 mm) opcional
Grosor de las tarjetas	• De 0,25 mm a 1 mm
Capacidad del cargador	• 100 tarjetas (0,76 mm), 300 tarjetas (0,25 mm)
Capacidad del receptáculo	• 50 tarjetas (0,76 mm -), 150 tarjetas (0,25 mm)
Dimensiones de la impresora	• Altura: 192 mm - Longitud: 396 mm - Anchura: 235 mm
Peso de la impresora	• 5,9 Kg
Conexiones	• Puerto USB (cable suministrado) - Puerto Ethernet TCP-IP opcional
Alimentación	• Módulo de alimentación: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A - Impresora: 24 V DC, 3 A
Entorno	• Temperatura mín./máx. de funcionamiento: 15° / 30° C Humedad: de 20% a 65% sin condensación Temperatura mín./máx. de almacenamiento: -5° / +70° C Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación Ventilación en funcionamiento: aire libre

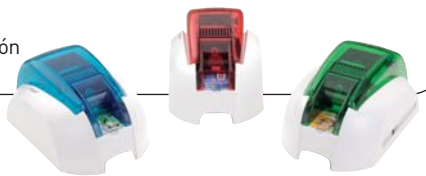

1. En condiciones específicas.
2. Garantía sometida al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso y de mantenimiento, así como a la utilización de consumibles Evolis.

evolis

EUROPA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA
Evolis Card Printer
14, avenue de la Fontaine
Z.I. Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé (Francia)
Tel.: +33 (0) 241 367 606
Fax: +33 (0) 241 367 612
info@evolis.com

CONTINENTE AMERICANO
Evolis Inc.
1835 South Perimeter Road
Suite 190 - Fort Lauderdale
FL 33309 - (EE. UU.)
Tel.: (954) 491-9898
Fax: (954) 491-5140
evolisinc@evolis.com

ASIA PACÍFICO
Evolis Asia Pte Ltd
120 Lower Delta Road
#13-12 Cendex Centre
Singapur 169208
Tel.: +65 6377 9731
Fax: +65 6278 7002
evolisasia@evolis.com

DOUBLE YOU

© 2007 Evolis Card Printer. Reservados todos los derechos. Datos no contractuales. La información, especificaciones y fotografías de los productos están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todos los nombres y marcas citados pertenecen a sus propietarios respectivos. Noviembre de 2007. Fotografías: Calvez Actinic. KB21S-B